

JOKA

Stanzeinheiten

mit auswechselbaren Schneidelementen
für Bleche und Profile

Serie: PL/PLD
Serie: C/CD

Typ:	PL	8
	PL	12
	PLD	14
	PLD	35
	C	12
	CD	20/35

Serie: PL/PLD

Stanzeinheiten zum Lochen von
Winkelisen, U-Eisen
und Profilstahl.

PL Materialstärke max. 4 mm

PL 8 1.6 bis 8 mm \varnothing


PL 12 1.6 bis 8 mm \varnothing

Lagerdurchmesser
lt. Typenprospekt S 12

PLD Materialstärke max. 10 mm

PLD 14 3.0 bis 14 mm \varnothing

PLD 35 14 bis 35 mm \varnothing

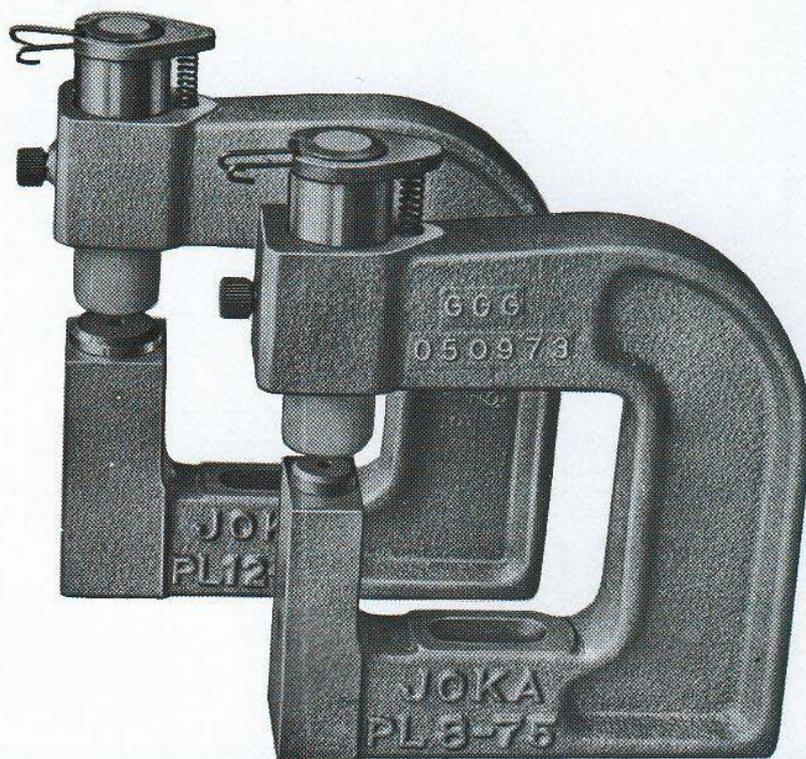

Serie C/CD

Spezielle Stanzeinheiten zum
Lochen von Winkelisen,
U-Eisen und Profilstahl.


C 12 Materialstärke max. 4 mm

Zum Stanzen von
Rundlöchern
von 1.6 bis 12 mm \varnothing

CD
20/35 Materialstärke max. 10 mm

Zum Stanzen von
Rund- und Form-
löchern von 3 bis
20 mm \varnothing



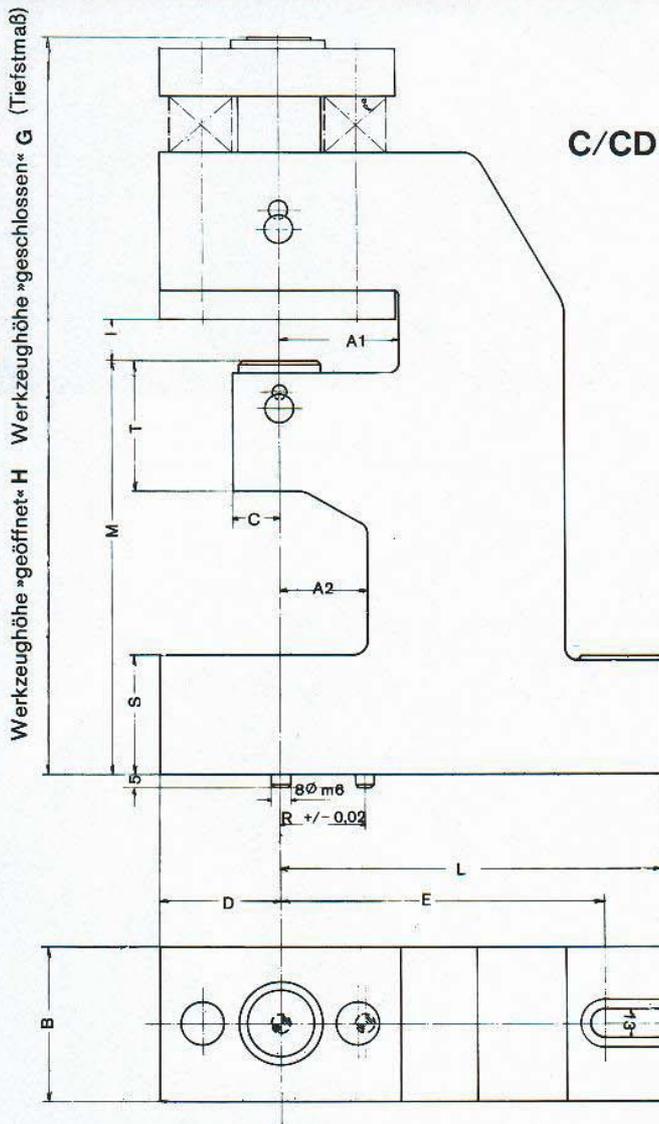

Maßtabelle C/CD

Typ	A1	A2	B	C	D	E	G	H	I	L	M	R	S	T
C 12	35	35	35	13,5	25	115	215	225	6	135	140	-	40	40
CD 20/35	50	35	65	20	50	135	291	312	16	160	175	35	50	60

Maßtabelle PL/PLD

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	L	S
PL 8	75	30	9	25	30	30	155	165	6	80	120	30
PL 12	75	30	13,5	25	30	30	155	165	6	80	120	30

Typ	A	B	B ₁	C	D	E	F	G	H	I	M	L	S
PLD14	150	42,5	40	17,5	40	70	60	236	256	16	120	230	35
PLD35	150	72,5	65	32,5	48	70	60	236	256	16	120	230	35


Bei Bestellungen bitte angeben:

- den Werkzeugtyp
- die erforderliche Ausladung
- den Durchmesser oder die Form des Loches
- die Qualität und die Stärke des Materials

BOKA Werkzeug- und Maschinenbau GmbH & Co KG

Gütersloher Str. 64 · 33161 Hövelhof · Postfach 1155 · Ruf 0 52 57/20 51 · Fax 0 52 57/20 53 · www.joka-werkzeugbau.de

BOKA

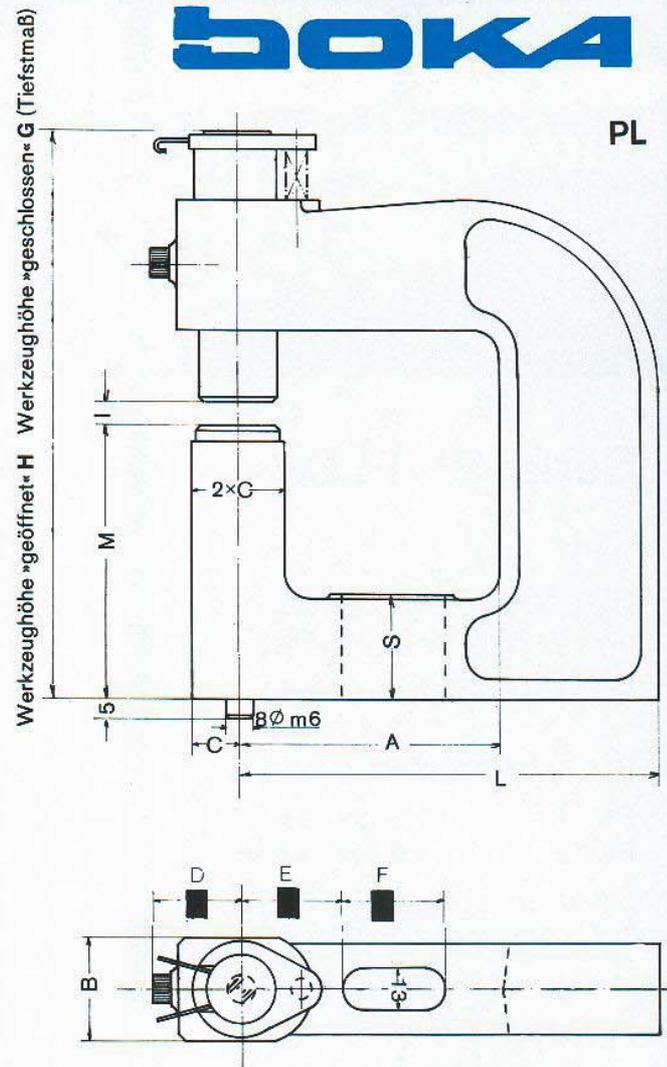

Für PLD gesondertes Maßblatt anfordern.